


SOLUCIONES EN REVESTIMIENTOS

Nada se pega, todo resbala...y descarga rápido

Para Chutes, Tolvas, Silos, Alimentadores, Contenedores

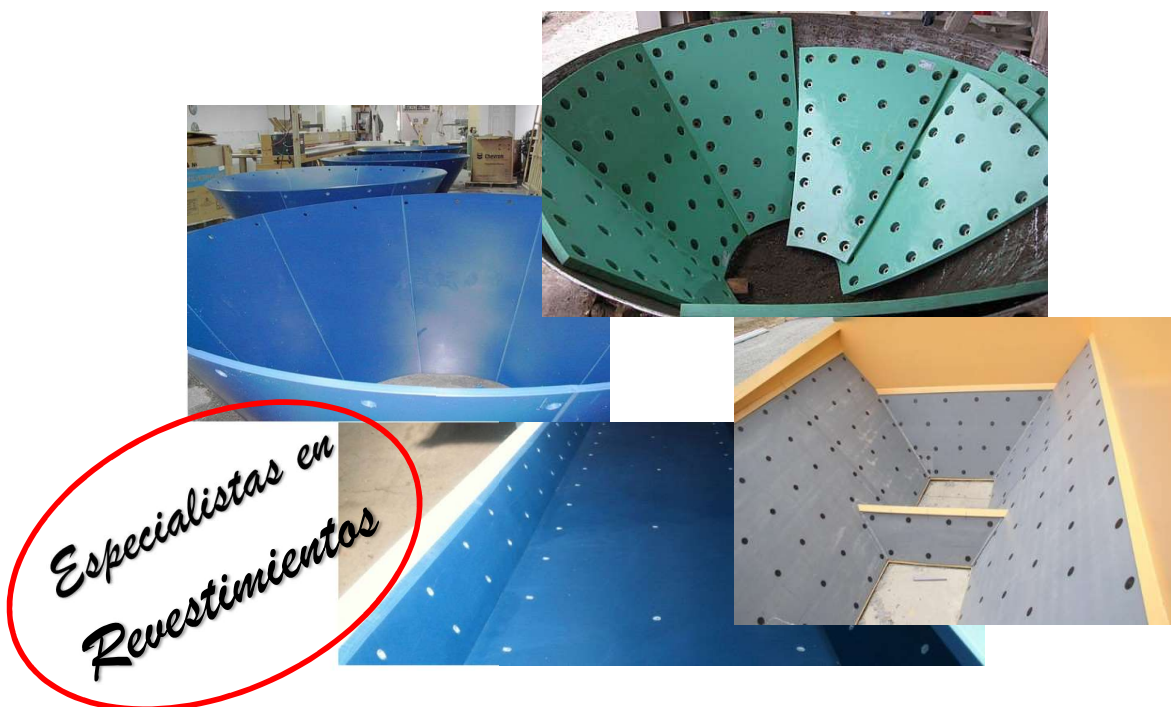


Los revestimientos antiadherentes tienen muy bajo coeficiente de fricción y logran un flujo de material fluido, confiable y constante.

Se fabrican con materiales resistentes a la abrasión, la corrosión y los productos químicos. No absorben agua.

En las instalaciones de descarga de los materiales húmedos se reducen o eliminan los problemas de arqueo, el ratholing y el flujo errático.

Las aplicaciones típicas y recomendables son: tolvas de volquetes, camiones graneleros, vagones de tren, silos de almacenaje, tolvas de descarga, contenedores, toboganes y muchos más.

Le ofrecemos la fabricación personalizada del revestimiento y la instalación del mismo en su aplicación, por más complicada que parezca. Tráiganos sus desafíos!

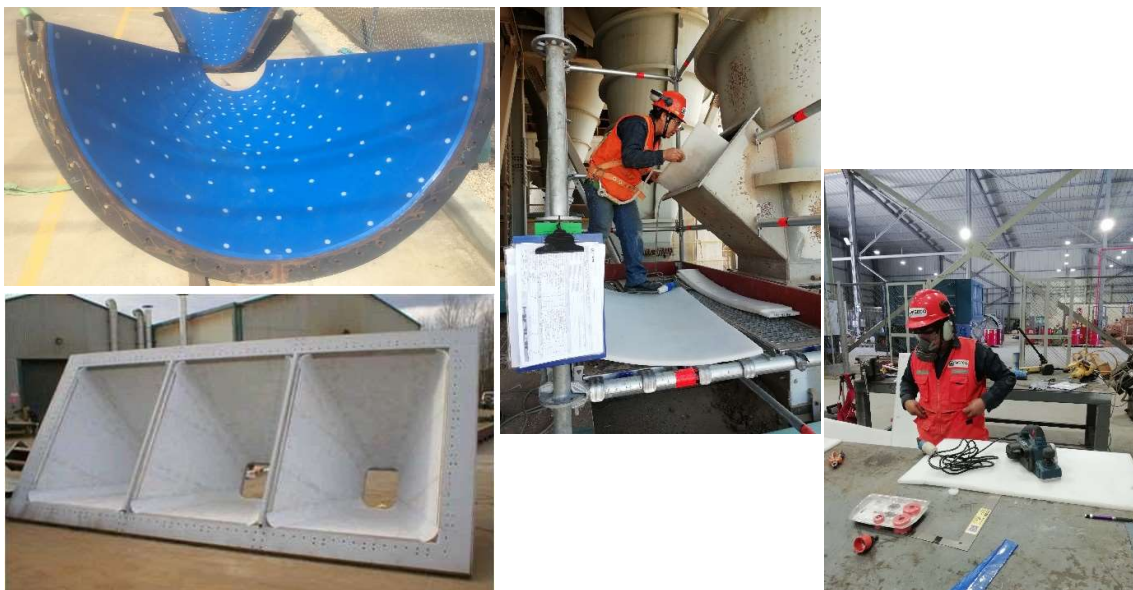

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Excelente resistencia al desgaste y la abrasión
- Muy bajo coeficiente de fricción
- Buena resistencia al impacto
- Liviano, hasta 7 veces más ligero que el acero
- Absorción de agua casi nula
- No se oxida, no se corroe
- Resistente a agentes químicos, como ácido sulfúrico, etc.
- Resistente a las bajas temperaturas
- Rango de temperatura de trabajo -100°C a +80°C
- Aprobado por FDA para contacto con alimentos
- Fisiológicamente inerte e irrompible

**TRAIGANOS SUS DESAFIOS, QUE TENDREMOS
UNA SOLUCION RENTABLE Y DURADERA**